

INTUITIVNÍ
KONTROLA
A PLYNULÉ
OVLÁDÁNÍ


Otočné tlačítko

HmIP-WRCR

Programovatelné bezdrátové Otočné tlačítko s ovládacím prstencem předurčené k intuitivní regulaci, spínání svítidel a plynulému stmívání osvětlení nebo vzdálenému řízení systémových funkcí systému automatizace a řízení budov Homematic IP. Se zařízením lze ovládat osvětlení, rolety, žaluzie, garážová vrata atd.



homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující

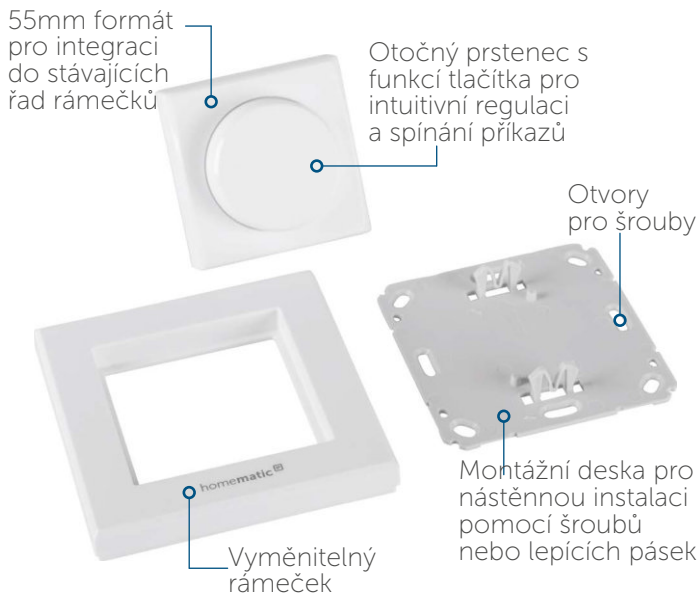

POUŽITÍ

Inteligentní dálkové Otočné tlačítko poskytuje dva kanály, které dokáží rozlišit mezi dlouhým a krátkým stisknutím. To umožňuje například zapínat nebo vypínat světelné zdroje nebo aktivovat či deaktivovat EKO režim vytápění.

Ovládání otáčení prstencem i tlačítko se dají prostřednictvím mobilní aplikace Homematic IP přizpůsobit individuálním potřebám instalace. V závislosti na přiřazeném programu může Otočné tlačítko ovládat vícero zařízení a funkci systému automatizace a řízení budov Homematic IP. Ovládací prsteneč a tlačítko lze nezávisle na sobě samostatně konfigurovat a tak pohodlně ovládat již připojená (naprogramovaná) zařízení.

CHYTRÉ A INTUITIVNÍ SPÍNÁNÍ A STMÍVÁNÍ

Stejně jako u konvenčních vypínačů může být i u tlačítka otočného prstence zapnuto nebo vypnuto osvětlení jeho pouhým stisknutím nebo pootáčením prstence plynule řízeno stmívání svítidel.

Tímto způsobem lze Otočné tlačítko proměnit v praktické dálkové ovládání, které může být kombinováno s celou řadou funkcí a komponent systému Homematic IP.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	2x 1,5V LR03/mikro/AAA
Životnost baterií:	3 roky (dle typu)
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH) bez rámečku:	55 x 55 x 27 mm
s rámečkem:	86 x 86 x 29 mm
Hmotnost přijímače	91,4g (včetně baterií)
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	180 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

DALŠÍ MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ

Pomocí nastavitelných časových profilů v aplikaci Homematic IP je možné upravit zapínání světel tak, aby to vyhovovalo každodenním zvyklostem uživatelů. Spínací akční člen lze navíc pohodlně ovládat i hlasem (prostřednictvím Amazon Alexa nebo Google Assistant).

VYSOKÁ FLEXIBILITA DÍKY MODULÁRNÍMU PROVEDENÍ

- ✓ Montáž pomocí samolepicích pásek nebo šroubů do dodaného rámečku s příloženým montážním materiálem
- ✓ 55mm formát pro integraci do stávajících řad rámečků výrobců třetích stran
- ✓ Instalace na libovolné místa nebo přes odpovídající krabici pro zapařtšenou montáž
- ✓ Integrace do Stojánku bateriových komponent HmlP-DS55 s možností prodloužení bateriového provozu
- ✓ Náhradou za bateriový provoz může být alternativní napájení ze sítě 230 V zdrojem HmlP-BPS-2 (230V -> 3V)

KOMPATIBILITA S MNOHA PRVKY SYSTÉMU HOMEMATIC IP



Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídící jednotku CCU2/CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	154888A0
EAN kód	4047976548880
Zkrácený název	<u>HmlP-WRCR</u>
Počet kusů v balení	90
Rozměry balení	122 x 112 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	190 g

OBSAH BALENÍ

1x Otočné tlačítko

1x výměnný rámeček

1x montážní deska (držák na zeď)

2x alkalická AAA baterie

montážní materiál

Návod k použití