NVR

Síťový videorekordér

Produktové varianty	
NVR (8-ch) Síťový videorekordér pro 8 kanálů	**NVR (16-ch)** Síťový videorekordér pro 16 kanálů
NVR DC (8-ch) Síťový videorekordér pro 8 kanálů s nízkonapěťovým napájením	**NVR DC (16-ch)** Síťový videorekordér pro 16 kanálů s nízkonapěťovým napájením




ONVIF

NDAA Shoda

Jak funguje

NVR umožňuje zapojit IP kamery jiných výrobců do softwaru Ajax pro správu videa (VMS), a rozšířit tak možnosti systému Ajax. K přenosu systémových událostí využívá Ajax Cloud, zatímco vlastní technologie JetSparrow zajišťuje rychlý přenos videodat přímo mezi zařízeními (peer-to-peer).

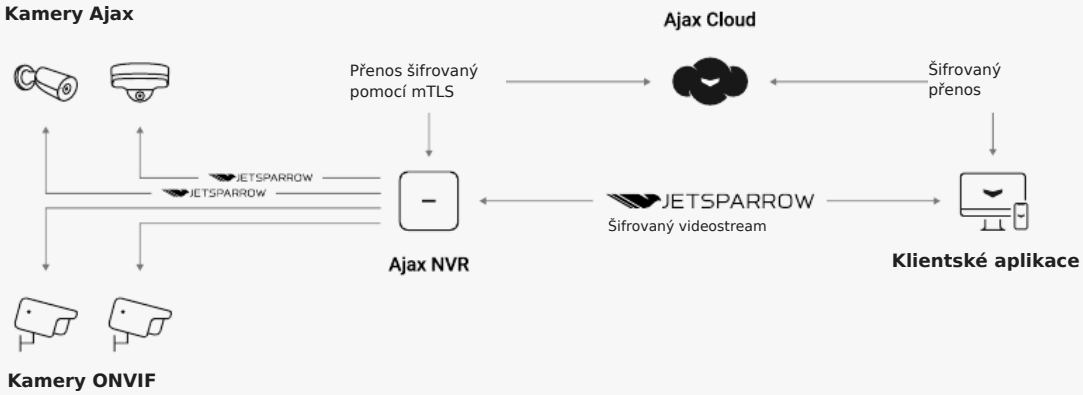

Plynulá práce s archivem

- Přenos videa peer-to-peer
- Okamžitý živý náhled
- Rychlé hledání v archivu pomocí filtrů a kalendáře
- Dva streamy pro okamžitý náhled
- Export videoklipu několika kliknutími

Pohodlné používání


- Obrazové ověření poplachů ve vysokém rozlišení pomocí videoscénářů
- Snadný přechod z přehledu oznámení na záznam z místa události
- Synchronizace kamer s režimy zabezpečení
- Dohled v reálném čase s přizpůsobitelnou videostěnou

Bezpečnost a soukromí bez kompromisů

- Videostream šifrovaný pomocí TLS
- Vzájemné ověření mTLS mezi Ajax Cloud a NVR
- Kontrola soukromí v reálném čase z aplikací
- Zabezpečení účtu hesly, biometrií a dvoufázovým ověřováním
- Správa relací pro vyšší ochranu
- Přístup k médiím na pevném disku pouze pro vlastníka[1]
- Upozornění na demontáž pomocí sabotážního kontaktu
- Soulad s NDAA

Snadná instalace a údržba

- SmartBracket pro rychlou a bezpečnou montáž
- Připojení pomocí QR kódu
- Konfigurace v aplikacích Ajax
- Automatické hledání dostupných kamer v místní síti
- Nastavitelné zóny detekce pohybu v aplikacích
- Průběžné sledování stavu NVR včetně pevného disku

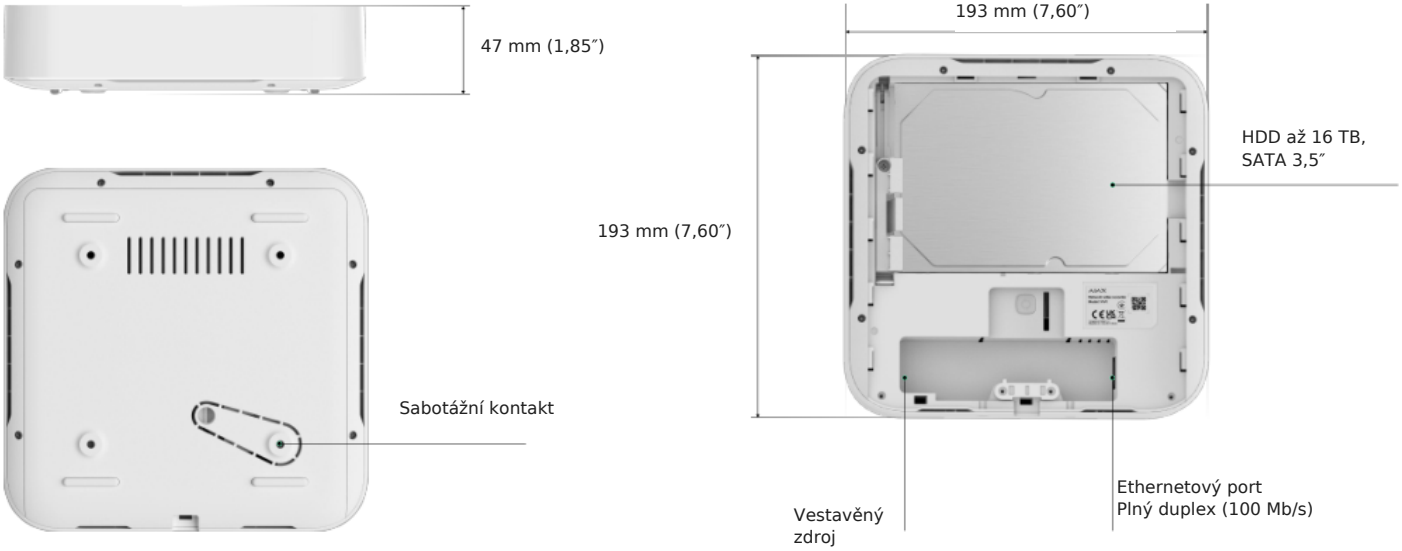

Kompatibilita

Huby
Všechny huby Ajax
(až 14 NVR v jednom systému Ajax)

Videostream

Rozlišení
Až 4K (25/30 sn./s)

Formáty dekódování
H.265 / H.264

Datová propustnost
Plný duplex (100 Mb/s)

Napájení

**NVR (8-ch)
a NVR (16-ch)**
- Vestavěný zdroj: 110-240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A
- Příkon až 24 W
- Baterie CR2032, 3 V pro systémové hodiny

**NVR DC (8-ch)
a NVR DC (16-ch)**
- Vestavěný zdroj: 9-16 V DC[2]
- Příkon až 24 W
- Baterie CR2032, 3 V pro systémové hodiny

Provozní podmínky

Rozsah teplot
Od 0 °C do +40 °C
(14 až 104 °F)

Vlhkost
Až 75 %

Hmotnost

NVR (8-ch) a NVR (16-ch)
614,5 g (21,67 oz)

**NVR DC (8-ch)
a NVR DC (16-ch)**
583 g (20,56 oz)

Obsah balení

**NVR (8-ch)
a NVR (16-ch)**
- NVR
- Montážní panel SmartBracket
- Napájecí kabel
- Ethernetový kabel
- Montážní sada
- Stručný návod

**NVR DC (8-ch)
a NVR DC (16-ch)**
- NVR
- Montážní panel SmartBracket
- Ethernetový kabel
- Montážní sada
- Stručný návod

Stupeň krytí

IP20

Barva

Bílá, černá

[1] Používají se pevné disky s příkonem nejvýše 7 W.

[2] Maximální odběr zařízení je 4 A. Zajistěte, aby napájecí zdroj tento požadavek splňoval.

Podrobné informace: naskenujte QR kód nebo použijte odkaz:

ajax.systems/support/devices/nvr/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems