
Řada NVR H

Síťové videorekordéry s výstupem HDMI

Produktové varianty
NVR HAC (8-ch) Až 8 kanálů
NVR HAC (16-ch) Až 16 kanálů



Síťové videorekordéry Ajax integrují videozařízení Ajax a IP kamery jiných výrobců do jediného ekosystému. Vedle ovládání z aplikací nabízí řada NVR H výstup HDMI pro sledování živého obrazu i archivovaných záznamů přímo na připojeném monitoru. Je tak ideálním řešením pro malé a střední firmy, domácnosti, kanceláře a další objekty vyžadující místní systém správy videa.

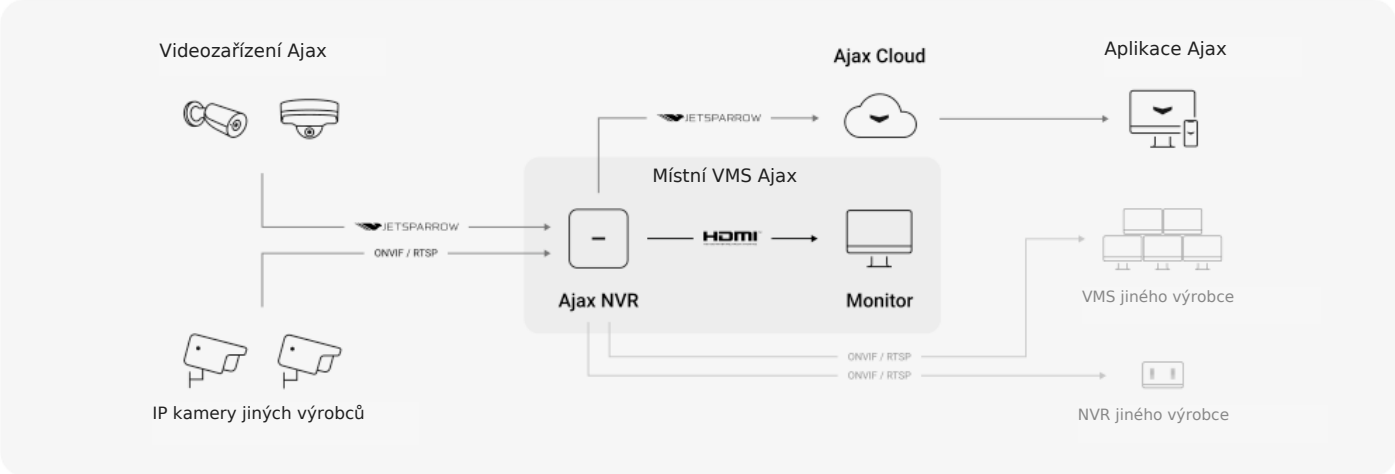

Místní správa videa

- Kamerový dohled v objektu bez připojení k internetu
- Místní správa videa a přístup k archivu
- Přizpůsobitelná virtuální videostěna a režim prezentace
- Port HDMI pro připojení monitoru
- Dva porty USB pro klávesnici, myš nebo flash disk

Vzdálená správa v aplikacích Ajax


- Vlastní technologie JetSparrow pro okamžitý šifrovaný přenos videa a plynulou práci s archivem
- Synchronizace archivu s událostmi zabezpečovacího systému
- Obrazové ověření poplachů ve vysokém rozlišení pomocí videoscénářů
- Okamžitý přechod z oznámení na videozáznam z místa
- Rychlé hledání v archivu pomocí časové osy událostí, kalendáře a filtrů


Spolehlivé zabezpečení a ochrana soukromí

- Videostreamy šifrované pomocí TLS
- Uživatelské řízení přístupu k videoobsahu
- Ověřování kamer bez hesla
- Bezpečný export videa s ověřením digitálního podpisu
- Víceúrovňová ochrana účtu: hesla, biometrie a dvoufázové ověřování
- Správa relací pro vyšší zabezpečení účtu
- Výhradní přístup vlastníka k obsahu na pevném disku
- Soulad s NDAA

Snadná instalace a údržba

- SmartBracket pro rychlou a bezpečnou montáž
- Přidání do systému Ajax pomocí QR kódu
- Vzdálené ovládání a nastavení z aplikací Ajax
- Nastavitelné zóny detekce pohybu připojených kamer
- Podpora autorizace ONVIF / RTSP
- Automatické vyhledání dostupných kamer v místní síti
- Průběžné sledování stavu NVR včetně pevného disku

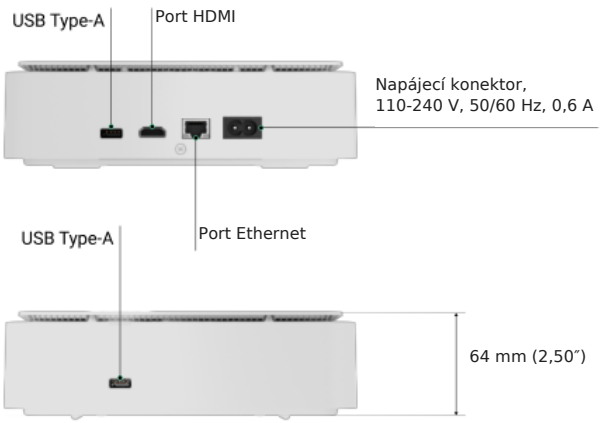

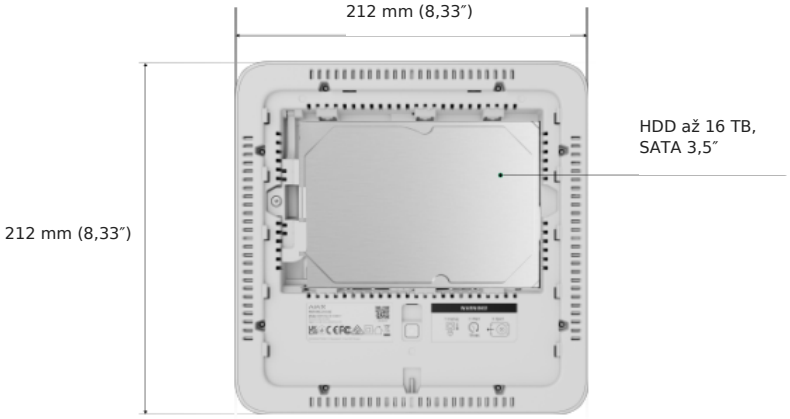

Kabel HDMI a pevný disk nejsou součástí balení.

Videostream

IP kamery
ONVIF[1]
RTSP

Úložiště
Pevný disk až 16 TB
(připojení SATA, velikost 3,5″)
Pevný disk není součástí balení.

Formáty dekódování
H.265 / H.264

Datová propustnost
Příchozí: až 80 Mb/s
Odchozí: až 40 Mb/s

Porty

Full HD HDMI

Ethernet
RJ45

USB
2× USB Type-A
Pro připojení ovládacího zařízení (např. myši, klávesnice apod.) nebo USB flash disku

Hlavní funkce

JetSparrow
Vlastní protokol Ajax pro rychlý a bezpečný přenos videa

Detekce pohybu
Vestavěný software pro detekci pohybu v obraze

Vestavěný systém správy videa

Obrazové ověření poplachů systému Ajax

Napájení

Hlavní napájení
110-240 V, 50/60 Hz, 0,6 A

Příkon
Až 24 W

Instalace

Rozsah provozních teplot
Od 0 °C do +40 °C
(32 až 104 °F)

Provozní vlhkost
Až 75 %

Stupeň krytí
IP20

Kryt

Rozměry
212 × 212 × 64 mm
8,33″ × 8,33″ × 2,50″

Hmotnost
782 g (27,6 oz)
Bez pevného disku

Barvy
Černá, bílá

Obsah balení

NVR
Montážní panel SmartBracket
Napájecí kabel
Ethernetový kabel
Montážní sada
Stručný návod

[1] Zařízení řady NVR H podporují ONVIF Profile S a také některé funkce profilů T a M.

Podrobné informace: naskenujte QR kód nebo použijte odkaz:

ajax.systems/support/devices/nvr-h/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems