TurretCam

Drátová bezpečnostní IP kamera

SD • True WDR • IP65 • IR • 3 osy • PoE

V souladu s NDAA

Varianty produktu	
TurretCam (5 Mpx / 2,8 mm) Drátová bezpečnostní IP kamera s rozlišením až 2 880 × 1 620 px a zorným úhlem 100°-110°.	**TurretCam (8 Mpx / 2,8 mm)** Drátová bezpečnostní IP kamera s rozlišením až 3 840 × 2 160 px a zorným úhlem 100°-110°.
TurretCam (5 Mpx / 4 mm) Drátová bezpečnostní IP kamera s rozlišením až 2 880 × 1 620 px a zorným úhlem 75°-85°.	**TurretCam (8 Mpx / 4 mm)** Drátová bezpečnostní IP kamera s rozlišením až 3 840 × 2 160 px a zorným úhlem 75°-85°.

Jak kamera funguje

TurretCam využívá Ajax Cloud pro přenos systémových událostí, zatímco vlastní technologie JetSparrow zajišťuje rychlý přenos videodat mezi zařízeními (peer-to-peer). Díky analýze pomocí AI kamera detekuje a rozpoznává typy objektů, například osoby, vozidla a domácí mazlíčky. Systém tak zaznamenává pouze relevantní události a využívá méně úložného prostoru. Pro cílené sledování lze kamery aktivovat pouze tehdy, když je systém zastřežen.

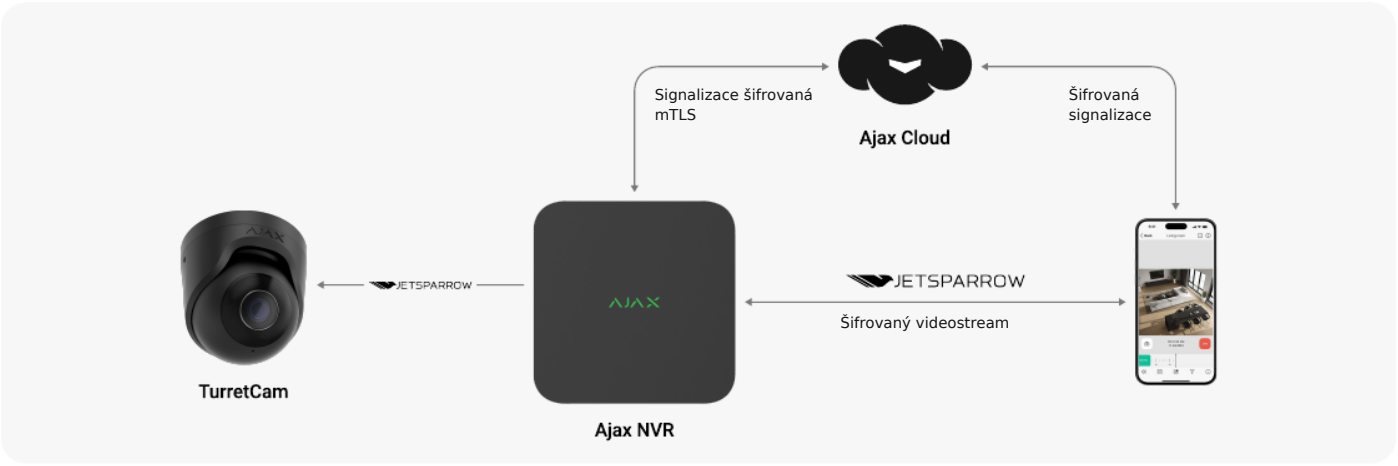

TurretCam může fungovat i bez Ajax NVR a ukládat záznamy na SD kartu (je-li vložena).

Bezpečnost a soukromí bez kompromisů

- Ověření kamery bez hesla pomocí navázání spojení mTLS
- Videostream šifrovaný pomocí TLS
- Kontrola soukromí v reálném čase prostřednictvím aplikací
- Zabezpečení účtu přístupovými kódy, biometrií a dvoufaktorovým ověřením
- Správa relací pro vyšší ochranu
- Přístup k zaznamenaným médiím pouze pro vlastníka
- Akcelerometr pro upozornění na nárazy nebo demontáž (v budoucích verzích)
- Komponenty pouze od dodavatelů povolených podle NDAA

Pohodlné používání

- Rozpoznávání objektů pomocí AI: osoby, vozidla, domácí mazlíčci[1]
- Vizuální ověření poplachů ve vysokém rozlišení pomocí videoscénářů[1]
- Snadný přechod z přehledu oznámení na videozáznamy z místa události[1]
- Synchronizace kamer s režimy zabezpečení
- Dohled v reálném čase s přizpůsobitelnou videostěnou
- True WDR pro výjimečnou kvalitu obrazu

Plynulé procházení archivu

- Streamování peer-to-peer pomocí JetSparrow
- Okamžité zobrazení živého obrazu
- Rychlé procházení archivu s filtry a kalendářem
- Dva streamy pro okamžitý náhled
- Export videoklipu několika kliknutími

Snadná instalace a údržba

- Připojení pomocí QR kódu
- Konfigurace prostřednictvím aplikací Ajax
- Nastavitelné zóny detekce pohybu v aplikacích
- Dohled v reálném čase s kontrolou funkčnosti

Produktové řady Superior, Fibra a Baseline jsou vzájemně kompatibilní. To nabízí mnoho možností pro sestavení systémů v libovolné konfiguraci.

Vlastnosti

Rozlišení
Model 5 Mpx: až 2 880 × 1 620 px při 25 sn./s (3K UHD)
Model 8 Mpx: až 3 840 × 2 160 px při 20 sn./s (4K UHD)

Objektiv
2,8 mm: zorný úhel 100°-110°
4 mm: zorný úhel 75°-85°

Přepínání den/noc
Automatické

Zpracování obrazu
True WDR (hardware a software)

Komprese videa
H.265, H.264

Datový tok
100 Mb/s, plný duplex

Současné živé zobrazení
Až 5 kanálů

Přístup uživatelů
Až 200 uživatelů

Spuštění poplachu
Detekce pohybu, rozpoznávání AI, poplach detektoru, automatizační scénáře

Kompatibilita

Ústředny
Všechny ústředny Ajax
(až 200 kamer v jednom systému Ajax)

Videorekordéry
NVR

Napájení

Napájecí zdroj
12 V ±20 % DC, 1 A
Příkon až 15 W

Ethernetový port
PoE standard 802.3at

Kryt

Rozměry
103 × 98 × 98 mm

Hmotnost
475 g

Barvy
Černá
Bílá

Rozsah provozních teplot
Od -30 °C do +60 °C
Od -22 °F do +140 °F

Provozní vlhkost
Až 90 %

Shoda s předpisy

CE
RoHS
NDAA

Obsah balení

TurretCam
Montážní šablona
Montážní sada
Stručný návod

[1] Vyžaduje vloženou SD kartu nebo připojení k NVR s pevným diskem.

Podrobné informace: naskenujte QR kód nebo použijte odkaz:

ajax.systems/support/devices/turretcam/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems

Český překlad dodaného anglického technického listu.