DS-3E0105-O
5portový Fast Ethernet switch




- 5× adaptivní port RJ45 10/100 Mb/s
- Snadná instalace Plug-and-Play
- Montáž na stůl i na stěnu
- Odolný kovový kryt, propracovaný a elegantní design


Technické parametry

Model		DS-3E0105-O
Síťové parametry	Porty	5 × port RJ45 100 Mbps
	Typ portu	Port RJ45
	Pracovní režim	Standardní režim (výchozí)
	Standard	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
	Způsob přepínání	Přepínání Store-and-forward
	Tabulka MAC adres	1 K
	Přepínací kapacita	1 Gbps
	Rychlost předávání paketů	0.744 Mpps
	Vyrovnávací paměť	0.448 Mbits
Obecné	Rozměry (Š × V × H)	103.05 mm × 25.6 mm × 61.1 mm (4.06'' × 1.01'' × 2.41'')
	Kryt	Kovový materiál, provedení bez ventilátoru
	Hmotnost včetně obalu	0.3 kg (0.6615 lb)
	Čistá hmotnost	0.15 kg (0.3307 lb)
	Provozní teplota	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
	Provozní vlhkost	5% až 95% (bez kondenzace)
	Skladovací teplota	-40 °C až 85 °C (-40 °F až 185 °F)
	Skladovací vlhkost	5% až 95% (bez kondenzace)
	Napájení	5 VDC, 1A
	Příkon v klidovém stavu	<5W
	Maximální příkon	5 W
Certifikace	EMC	FCC (ANSI C63.4, 47 CFR PART 15B); CE-EMC/RCM (EN 55032: 2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020); IC (ICES-003: Issue 19)
	Bezpečnost	UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2029)
	Chemické požadavky	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (nařízení (ES) č. 1907/2018)

Typické použití

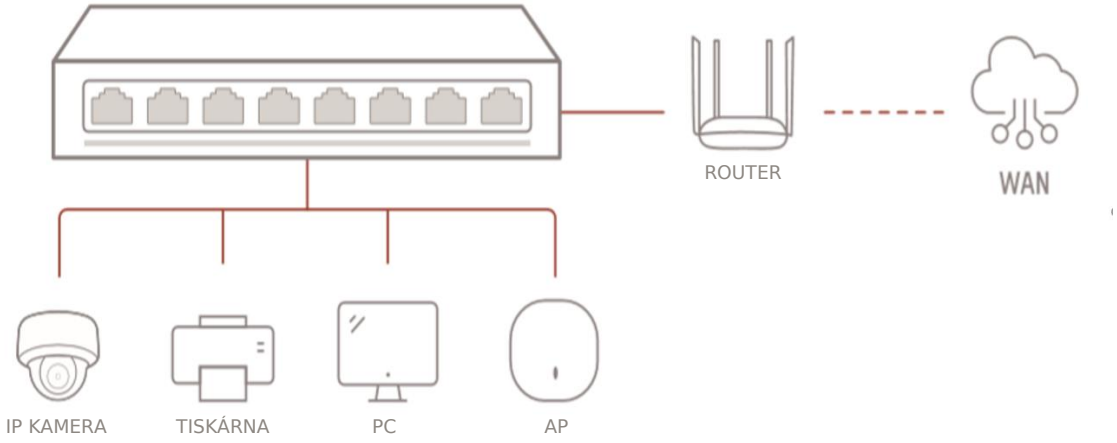

· Fyzické rozhraní

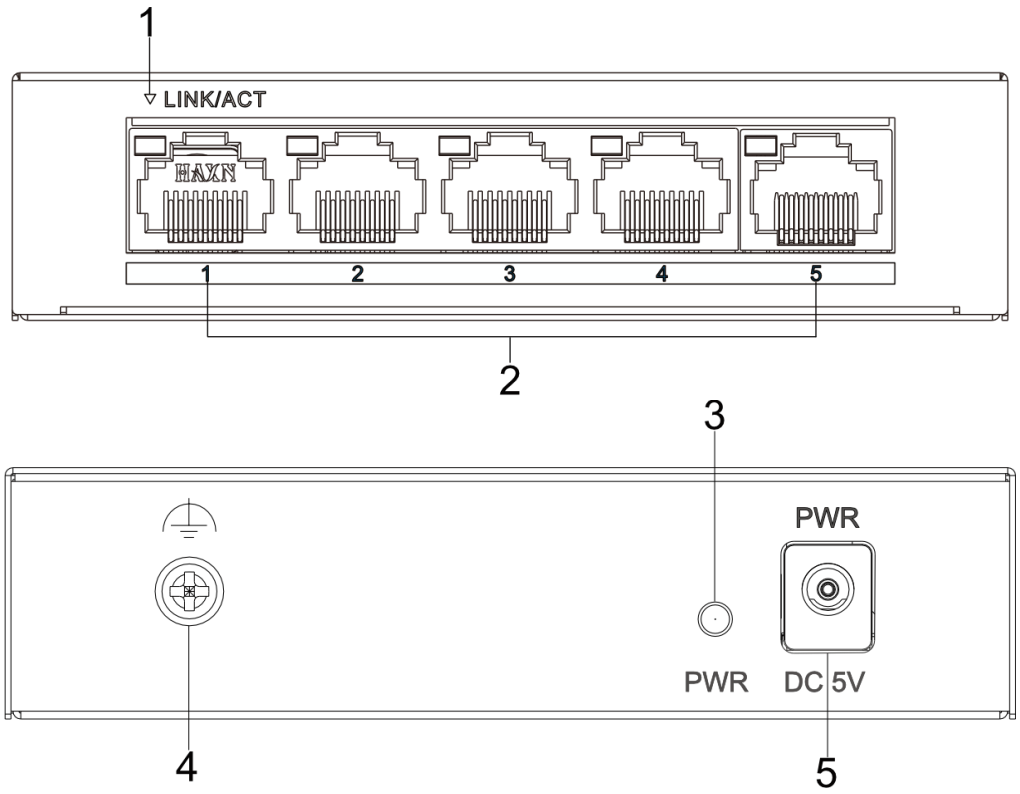


Č.	Indikátor/port
1	Indikátor LINK/ACT
2	Port RJ45 10/100 Mbps
3	Indikátor PWR
4	Zemnicí svorka
5	Napájení

Dostupný model

DS-3E0105-O

Rozměry

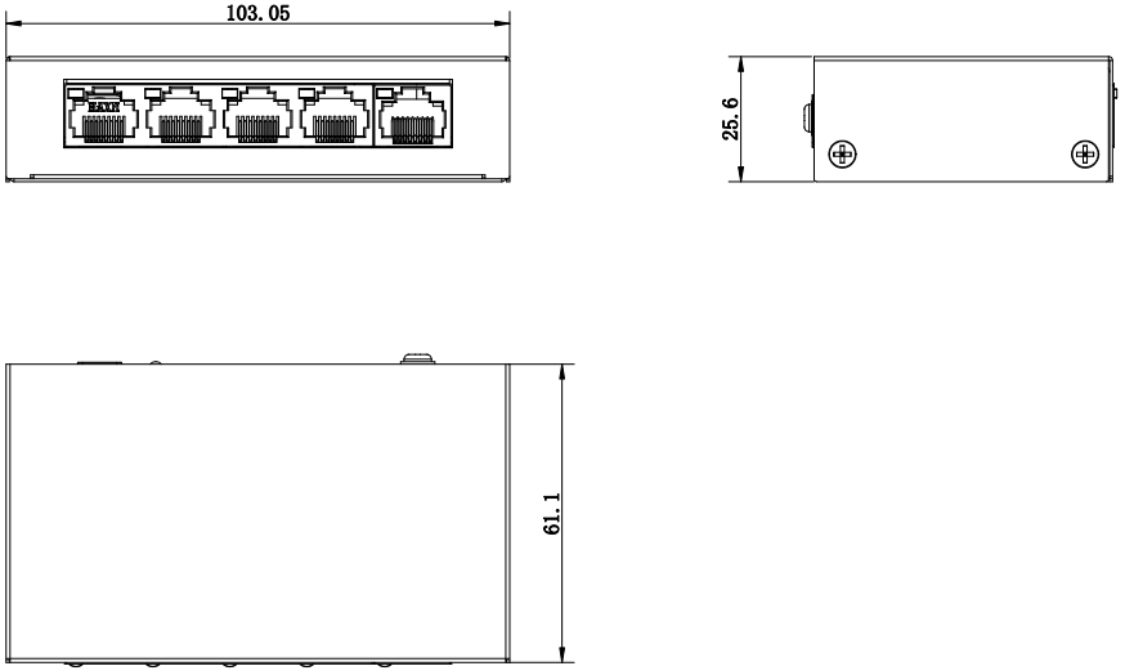

Centrála
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Sledujte nás na sociálních sítích a získejte novinky o produktech a řešeních.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022 | Údaje se mohou změnit bez upozornění.