
DS-3E0105P-E/M(C)
4portový nespravovatelný Fast Ethernet PoE switch

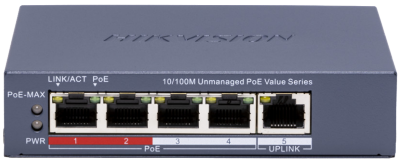

Zařízení je PoE switch s rychlostí 10/100 Mbps, který kombinuje technologii napájení PoE a rychlou síťovou komunikaci pro stabilní přenos dat. Switch podporuje funkci prodlouženého dosahu.

- Inteligentní správa PoE
- PoE přenos na dlouhou vzdálenost až 300 m
- Přepěťová ochrana 6 kV pro vyšší spolehlivost v náročném prostředí


Technické parametry

Obecné	
Kryt	Kovový materiál, provedení bez ventilátoru
Čistá hmotnost	0.2 kg (0.44 lb)
Hmotnost včetně obalu	0.5 kg (1.1 lb)
Rozměry (Š × V × H)	121.1 mm × 27.6 mm × 83.1 mm (4.77'' × 1.08'' × 3.27'')
Provozní teplota	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Skladovací teplota	-40 °C až 85 °C (-40 °F až 185 °F)
Provozní vlhkost	5% až 95% (bez kondenzace)
Relativní vlhkost	5% až 95% (bez kondenzace)
Napájení	54 V DC, 0.92 A
Maximální příkon	50 W
Příkon v klidovém stavu	5 W
Způsob instalace	Montáž na stůl, montáž na stěnu
Přepěťová ochrana	6 kV
Síťové parametry	
Porty	4 × port PoE 10/100 Mbps, 1 × port RJ45 10/100 Mbps
Tabulka MAC adres	2 K
Přepínací kapacita	1 Gbps
Rychlost předávání paketů	0.744 Mpps
Vyrovnávací paměť	768 Kbits
Napájení PoE	
Standard PoE	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Napájecí piny PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)
Port PoE	PoE: porty 1 až 4
Maximální výkon portu	30 W
Celkový výkon PoE	45 W
Funkce DIP přepínače	
Prodloužený dosah	Porty 1 až 4: až 300 m. Dosah se může lišit podle modelu kamery a stavu kabelu.
Certifikace	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015),IC (ICES-003: Issue 7:2020)
Bezpečnost	CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition)), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017),UL (UL 60950-1)
Chemické požadavky	CE-RoHS (2011/65/EU),WEEE (2012/19/EU),Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)

Dostupný model


DS-3E0105P-E/M(C)

Typické použití

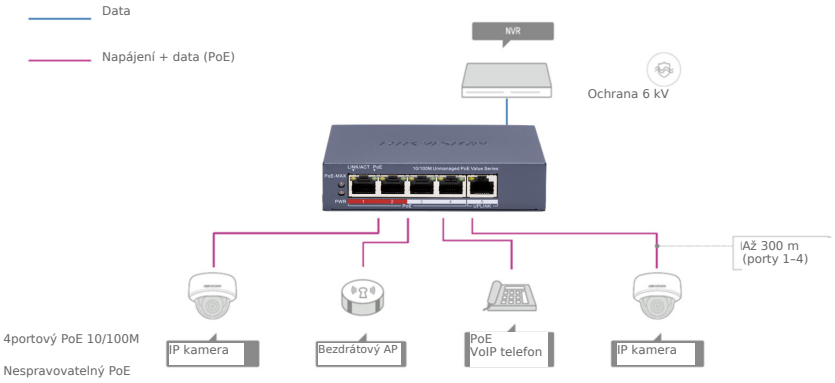

Fyzické rozhraní

Přední panel

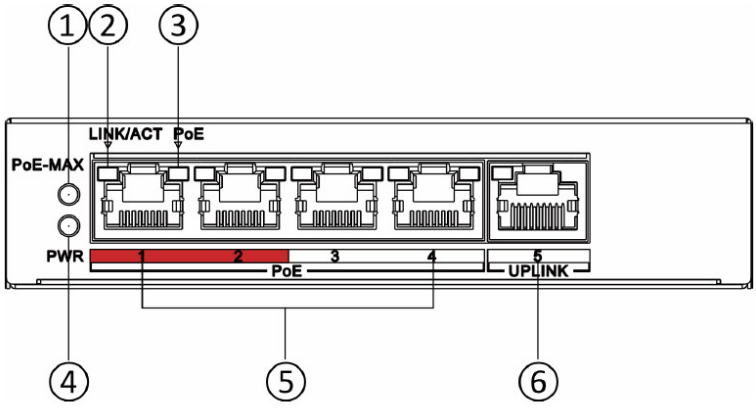


Zadní panel




Č.	Indikátor/port	Popis
①	Indikátor PoE-MAX	• Svítí trvale: Výstupní výkon switche se blíží hornímu limitu nebo jej již dosáhl. Připojení dalších zařízení může způsobit potíže s napájením. • Nesvítí: Switch nenapájí žádné napájené zařízení (PD), nebo jej napájí normálně a výstupní výkon nedosahuje horního limitu. Poznámka: Přibližně pět sekund po návratu výstupního výkonu do normálu indikátor PoE-MAX zhasne.
②	Indikátor LINK/ACT	• Svítí trvale: Port je připojen. • Bliká: Port přenáší data. • Nesvítí: Port je odpojen nebo připojení nefunguje správně.

③	Indikátor PoE	• Svítí trvale: Switch normálně napájí zařízení PD. • Nesvítí: Zařízení PD je odpojeno nebo napájení nefunguje správně.
④	Indikátor PWR	• Svítí trvale: Switch je normálně napájen. • Nesvítí: Napájení není připojeno nebo nefunguje správně.
⑤	PoE 10/100 Mbps Port RJ45	Slouží k připojení napájeného zařízení PD síťovým kabelem.
⑥	RJ45 10/100 Mbps Port	Slouží k připojení dalšího zařízení síťovým kabelem.
⑦	DIP přepínač EXTEND	Zapnutí nebo vypnutí přenosu na dlouhou vzdálenost (režim EXTEND). • V poloze „ON“ podporují příslušné porty síťový přenos až na 300 m při rychlosti 10 Mbps. • V poloze „OFF“ podporují příslušné porty síťový přenos až na 100 m při rychlosti 100 Mbps.
⑧	Zemnicí svorka	Připojení zemnicího kabelu pro ochranu switche před bleskem.
⑨	Napájení	Připojte switch do zásuvky dodaným adaptérem a napájecím kabelem.

▪Rozměry

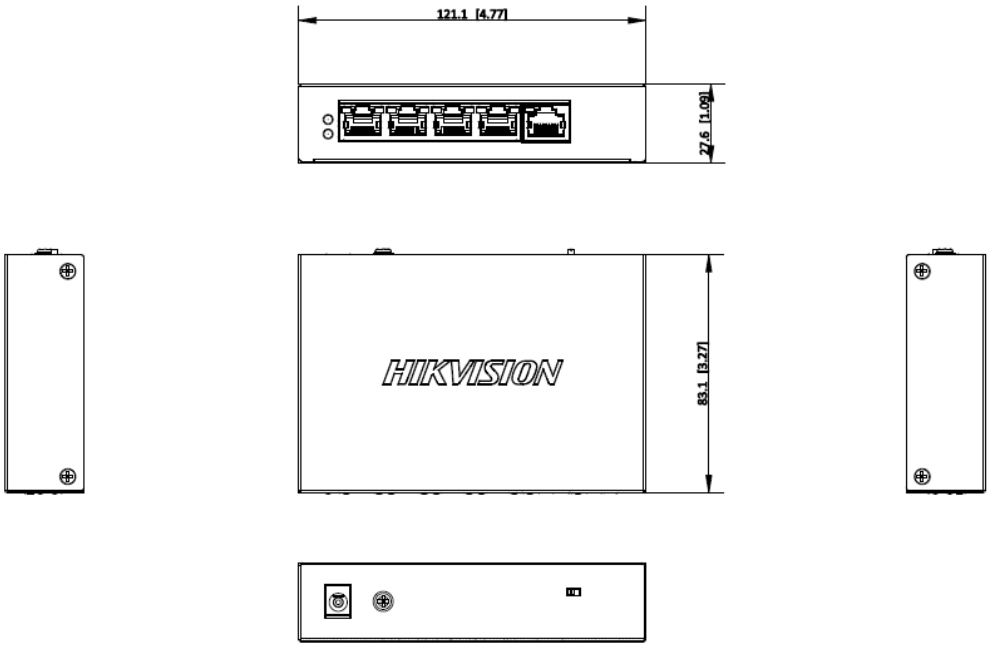

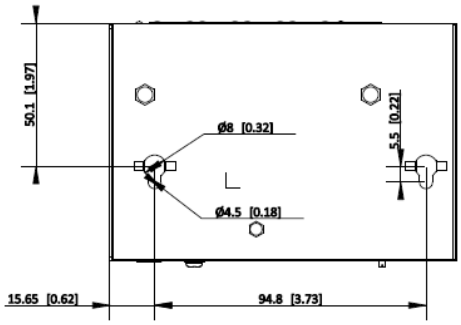

Jednotky: mm [palce]

MĚŘÍTKO	1:1

Vidět dál, dojít dále

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Není-li dohodnuto jinak, společnost Hikvision neposkytuje výslovné ani předpokládané záruky. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez upozornění.