DS-3E0116R-O
16portový Fast Ethernet switch




- 16× adaptivní port RJ45 10/100 Mb/s
- Snadná instalace Plug & Play
- Instalace na stůl, do racku nebo na stěnu
- Odolné kovové pouzdro


Technické parametry

Model		DS-3E0116R-O
Síťové parametry	Porty	16 × port RJ45 100 Mbps
	Typ portu	Port RJ45
	Provozní režim	Standardní režim (výchozí)
	Standard	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
	Režim přepínání	Přepínání Store-and-forward
	Tabulka MAC adres	8 K
	Přepínací kapacita	3.2 Gbps
	Rychlost předávání paketů	2.38 Mpps
	Vyrovnávací paměť	2 Mbits
Obecné	Rozměry (Š × V × H)	257.0 mm × 44.5 mm × 175.8 mm (10.118'' × 1.751'' × 6.921'')
	Pouzdro	Kovové provedení bez ventilátoru
	Hrubá hmotnost	1.5 kg (3.3 lb)
	Čistá hmotnost	1.1 kg (2.42 lb)
	Provozní teplota	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
	Provozní vlhkost	5% až 95% (bez kondenzace)
	Skladovací teplota	-40 °C až 85 °C (-40 °F až 185 °F)
	Skladovací vlhkost	5% až 95% (bez kondenzace)
	Napájení	220 VAC, 50/60 Hz
	Spotřeba v klidovém stavu	<6.6 W
	Maximální spotřeba	6.6 W
Certifikace	EMC	FCC (ANSI C63.4, 47 CFR PART 15B); CE-EMC/RCM (EN 55032: 2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020); IC (ICES-003: vydání 19)
	Bezpečnost	UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2029)
	Chemické látky	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (nařízení (ES) č. 1907/2018)

Typické použití

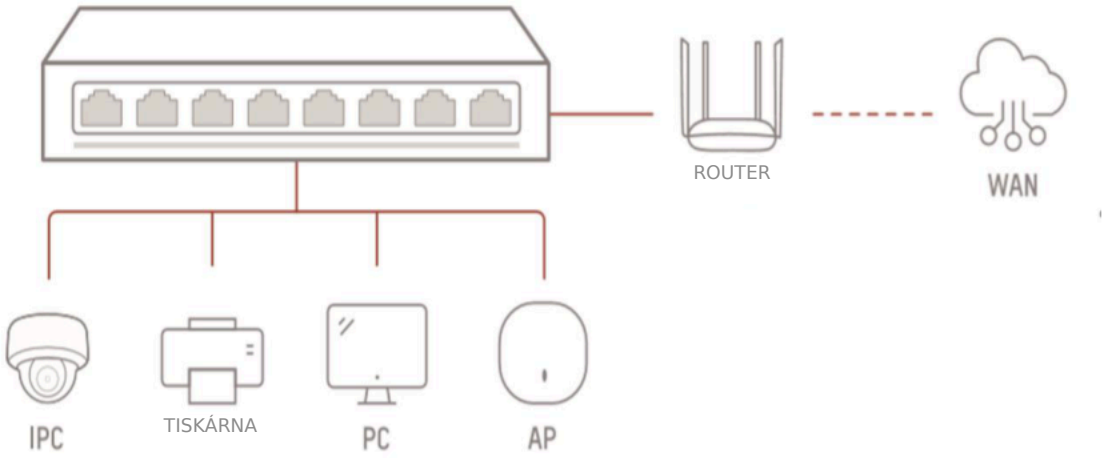

▪ Fyzická rozhraní

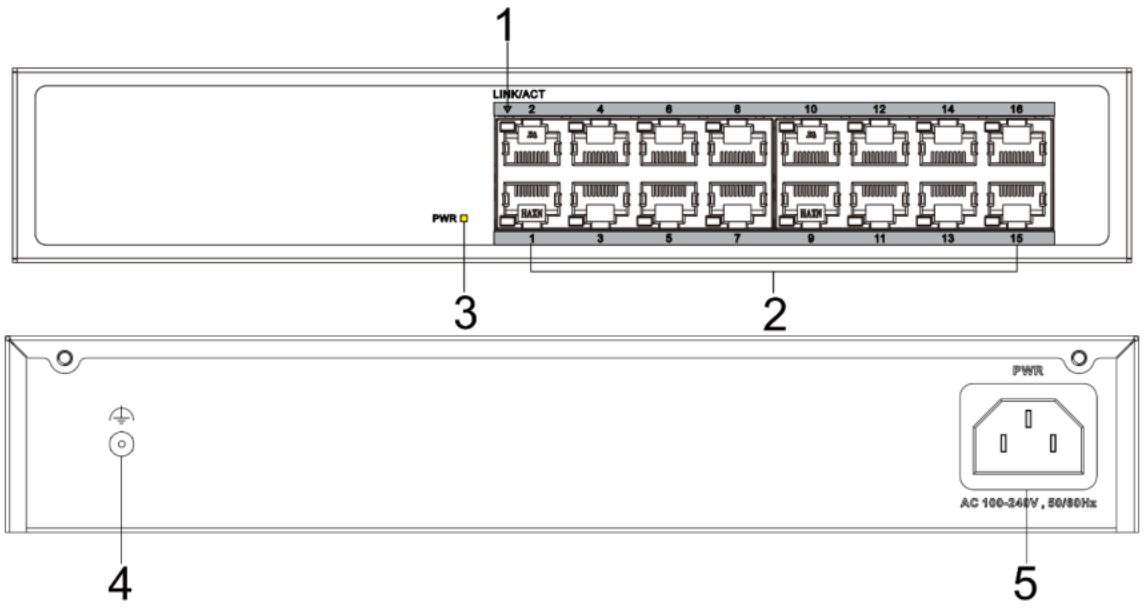


Č.	Indikátor / port
1	Indikátor LINK/ACT
2	Port RJ45 10/100 Mbps
3	Indikátor PWR
4	Zemnicí svorka
5	Napájení

▪ Dostupný model

DS-3E0116R-O

▪Rozměry

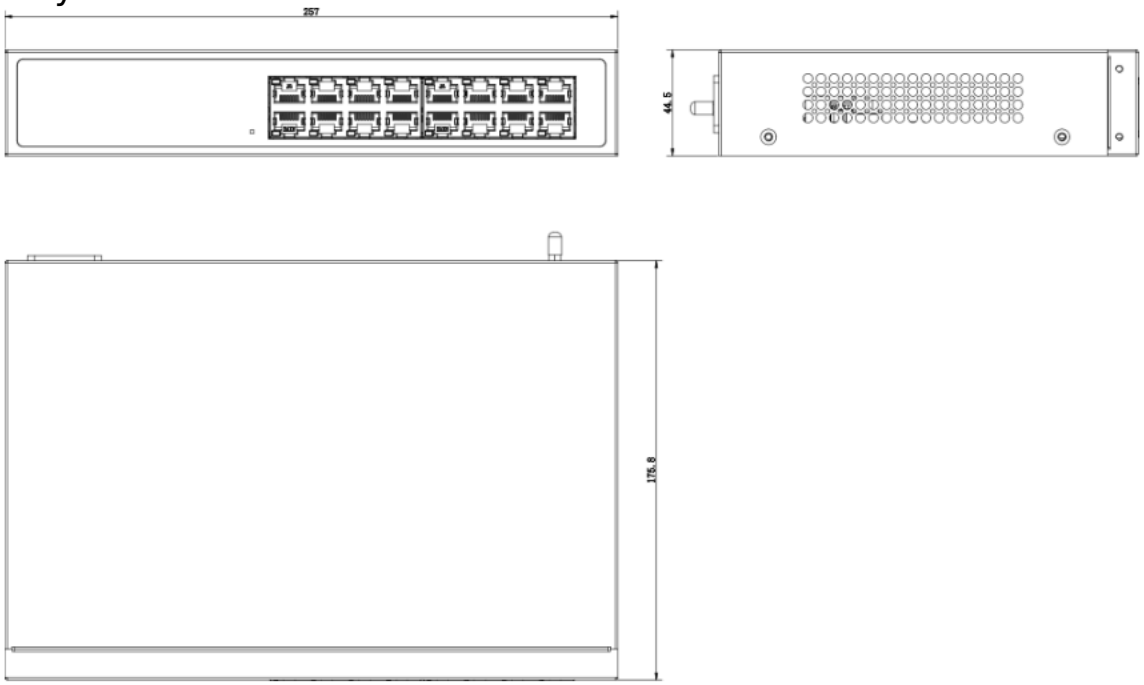

Centrála
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Sledujte nás na sociálních sítích pro nejnovější informace o produktech a řešeních.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.