
DS-3E0505P-E/R
Gigabitový PoE opakovač

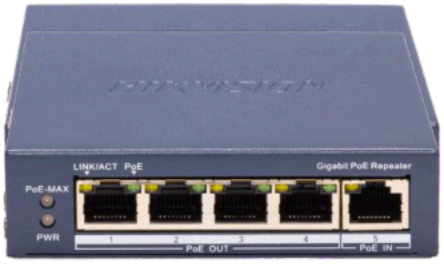

DS-3E0505P-E/R je síťový PoE switch 2. vrstvy od společnosti Hikvision s technologií PoE napájení a gigabitovým síťovým připojením pro stabilní přenos dat.

- 5 × PoE port RJ45 10/100/1000 Mbps
- Port 5 (PoE IN): kompatibilní s IEEE 802.3af/at/bt
- Porty 1 až 4 (PoE OUT): kompatibilní s IEEE 802.3af/at, celkový výkon PoE 60 W
- Přepěťová ochrana PoE portů 6 kV
- Správa PoE napájení
- Gigabitové síťové připojení
- Předávání dat plnou rychlostí portů s neblokující architekturou
- Přepínání Store-and-forward
- Odolné kovové pouzdro s vysokou pevností
- Provedení bez ventilátoru s vysokou spolehlivostí


Technické parametry

Obecné	
Pouzdro	Kovové provedení
Čistá hmotnost	0.25 kg (0.55 lb)
Hrubá hmotnost	0.50 kg (1.10 lb)
Rozměry (Š × V × H)	105.00 mm × 27.6 mm × 83.1 mm (4.13'' × 1.08'' × 3.27'')
Provozní teplota	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Skladovací teplota	-40 °C až 85 °C (-40 °F až 185 °F)
Provozní vlhkost	5% až 95% (bez kondenzace)
Relativní vlhkost	5% až 95% (bez kondenzace)
Napájení	Napájení Hi-PoE dle IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Způsob instalace	Montáž na stůl nebo na stěnu
Přepěťová ochrana	6 kV
Síťové parametry	
Porty	4 × gigabitový PoE port (výstup), 1 × gigabitový PoE port (vstup)
Tabulka MAC adres	2 K
Přepínací kapacita	10 Gbps
Rychlost předávání paketů	7.44 Mpps
Vyrovnávací paměť	1 Mbits
PoE napájení	
Standard PoE	IEEE 802.3af;IEEE 802.3at
Napájecí piny PoE	8pinové napájení: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE port	PoE výstup: porty 1 až 4 PoE vstup: port 5
Maximální výkon portu	30 W
Celkový výkon PoE	60 W
Certifikace	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020)
Bezpečnost	CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (druhé vydání), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Chemické látky	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (nařízení (ES) č.19072006)

Dostupný model


DS-3E0505P-E/R

▪ Typické použití

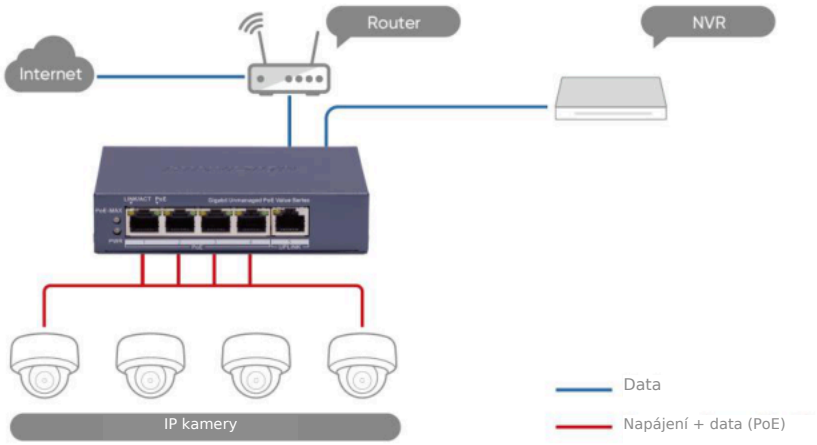


▪ Fyzická rozhraní

Přední panel

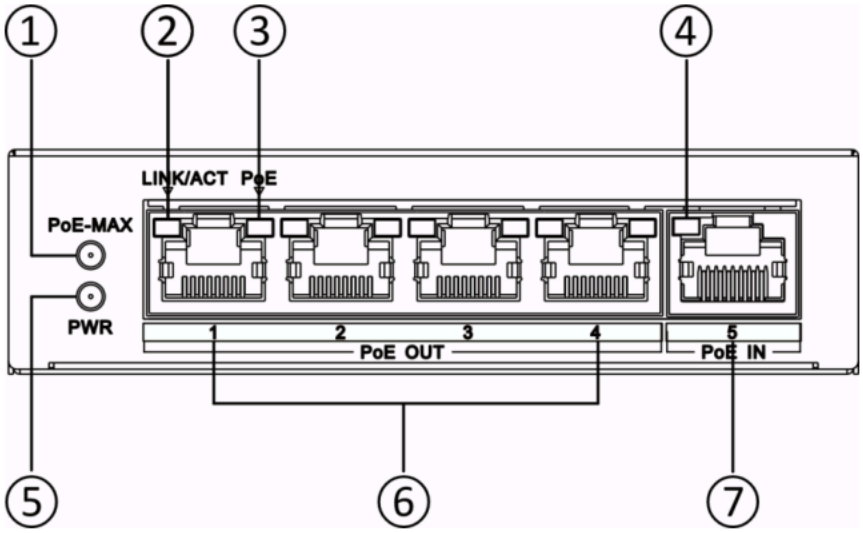


Zadní panel

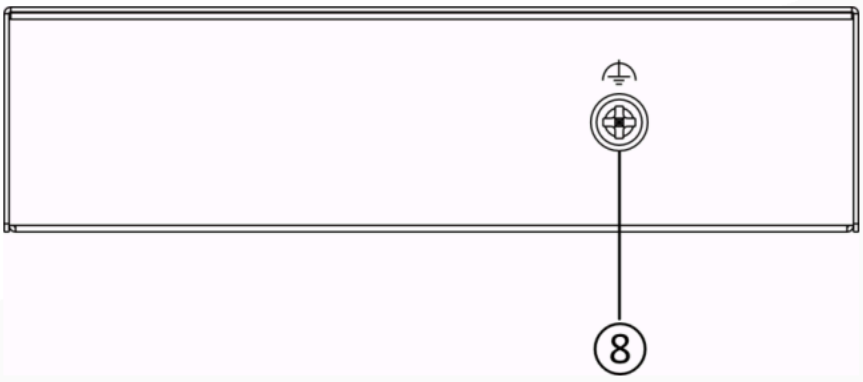

Č.	Indikátor / port	Popis
①	PoE-MAX Indikátor	● Svítí: Výstupní výkon switche se blíží hornímu limitu nebo jej již dosáhl. Při připojení dalších zařízení může dojít k poruše napájení. ● Nesvítí: Switch řádně napájí napájené zařízení (PD) a jeho výstupní výkon nedosahuje horního limitu. Poznámka: Indikátor PoE-MAX zhasne 5 sekund poté, co se výstupní výkon switche vrátí do normálu.

②	LINK/ACT Indikátor	● Svítí: Port je připojen. ● Bliká: Port přenáší data. ● Nesvítí: Port je odpojen nebo je připojení vadné.
③	Indikátor PoE	● Svítí: Switch řádně napájí zařízení PD. ● Nesvítí: Zařízení PD je odpojeno nebo je napájení vadné.
④	LINK/ACT Indikátor	● Svítí: Port je připojen. ● Bliká: Port přenáší data. ● Nesvítí: Port je odpojen nebo je připojení vadné.
⑤	Indikátor PWR	● Svítí: Switch je řádně napájen. ● Nesvítí: Napájení není připojeno nebo je vadné.
⑥	Port PoE OUT	Gigabitový port PoE OUT pro připojení IP kamery, switche nebo PoE opakovače a prodloužení vzdálenosti síťového přenosu.
⑦	Port PoE IN	Gigabitový port PoE IN pro připojení napájecího zařízení (PSE), například PoE switche, které splňuje napájecí standardy PoE opakovače.
⑧	Zemnicí svorka	Připojení zemnicího kabelu pro ochranu switche před bleskem.

▪Rozměry

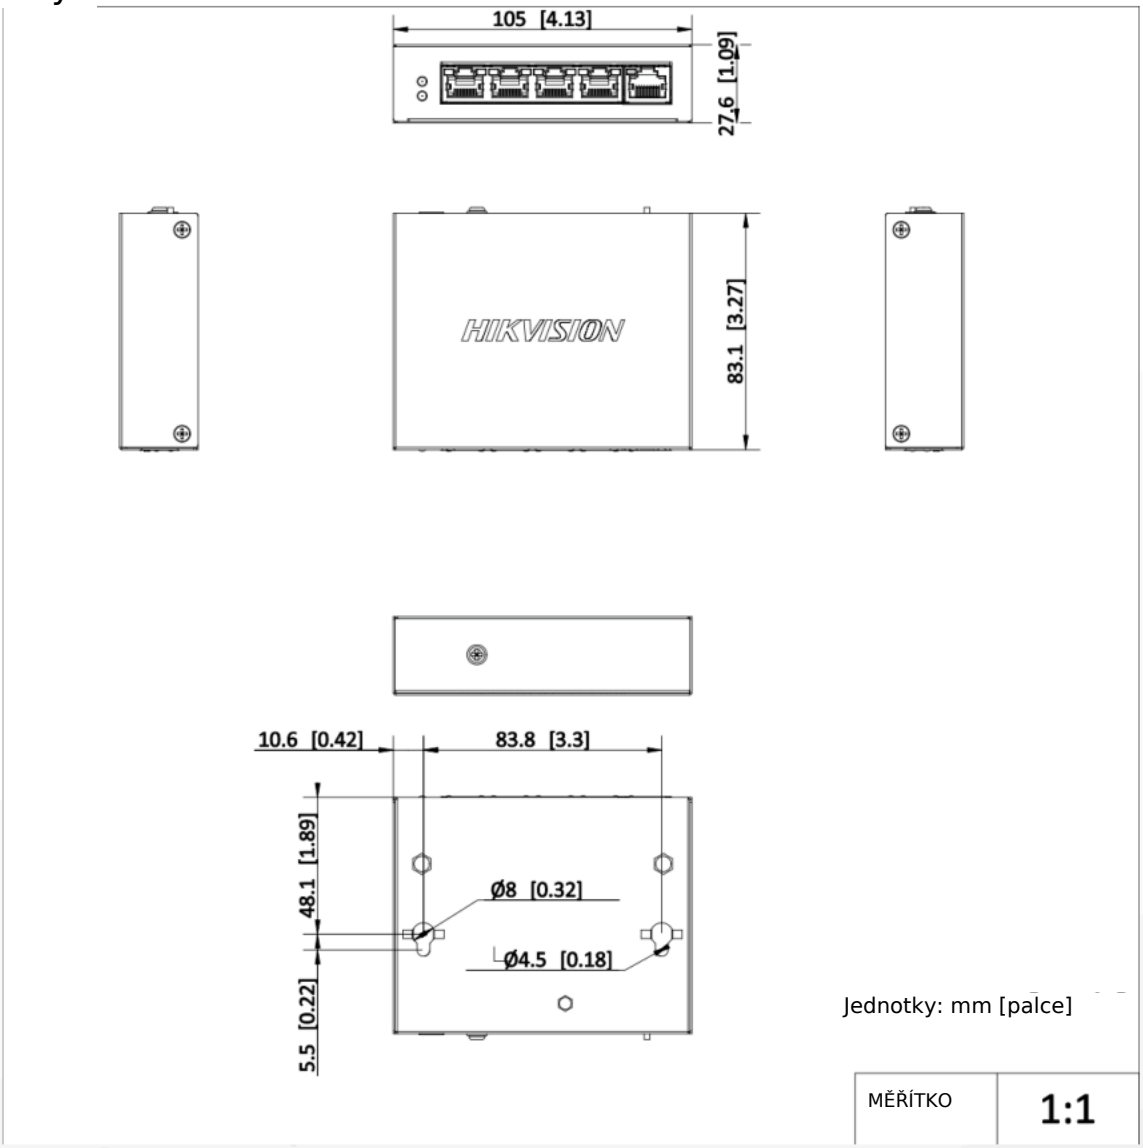

Vidět dál, dojít dále

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022. Není-li dohodnuto jinak, Hikvision neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez upozornění.