

DODATEČNĚ
INTEGROVATELNÉ
INTELIGENTNÍ
OVLÁDÁNÍ
GARÁŽOVÝCH VRAT

Kontroler garážových vrat – univerzální

HmIP-WGC

Kontroler garážových vrat nahrazuje konvenční ovládání pohonu garážových vrat. Nabízí flexibilní řešení v podobě integrace stávajících pohonů do systému Homematic IP a ovládání garážových vrat s možností je otvírat, zavírat nebo pozastavit prostřednictvím dálkových ovladačů, mobilní aplikace či dalších komponent systému Homematic IP.




homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující


Snadná instalace pomocí přiložených hmoždinek a šroubů

Možnost provozu na baterie

Vybrání na zadní straně zajišťuje snadné vedení kabelů

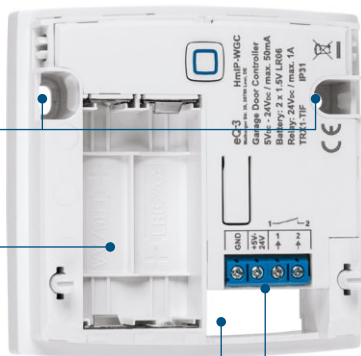

Připojovací svorky pro pohon garážových vrat a napájení

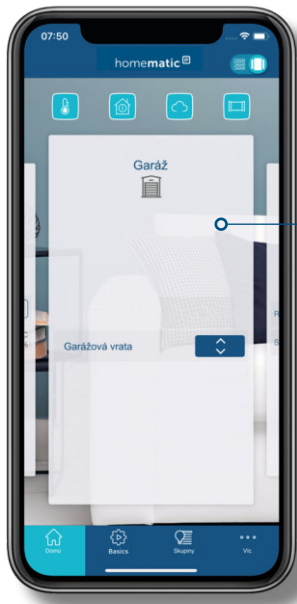

Přehledné ovládání prostřednictvím bezplatné aplikace Homematic IP

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- **Centrální jednotku Homematic IP** s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- **Řídicí jednotku CCU2/CCU3** s místním uživatelským rozhraním WebUI
- **Partnerská řešení třetích stran**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	2x 1,5V LR6/Mignon/AA nebo 5-24 V DC
Max. spínací zatížení:	24V, 1A
Životnost baterií:	2 roky (dle typu)
Relé:	NO kontakt
Druh zátěže:	odporová zátěž
Typ a průřez kabelu	drát 0,3 až 1,6 mm nebo lanko 0,08 až 1,5 mm
Stupeň krytí	IP31
Provozní teplota okolí	-10 až +55 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	85 x 85 x 30,5 mm
Hmotnost přijímače	165g (včetně baterií)
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	190 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

POUŽITÍ

Připojená zařízení lze ovládat velkým integrovaným tlačítkem, vzdáleně jakýmkoliv ovladačem Homematic IP v kombinaci s Centrální jednotkou (**HmIP-HAP**) nebo mobilní aplikací Homematic IP. Systém umožňuje používat hned několik ovladačů současně, můžete tak ovládat garážová vrata z příjezdové cesty klíčenkovým ovladačem (**HmIP-KRCx**), z prostoru vstupních dveří klávesnicí (**HmIP-WKP**), pohodlně z gauče velkým univerzálním dálkovým ovladačem (**HmIP-RC8**) nebo odkudkoliv ze světa za pomoci chytrého telefonu.

PRAKTICKÝ A VŠESTRANNÝ PROVOZ

V případě použití jiných způsobů ovládání než integrovaným tlačítkem, můžete toto použít pro ovládání osvětlení. Jednotlačítkové ovládání přímo na zařízení funguje na principu paměti posledního stavu. Každým zmáčknutím se provede opačná akce s mezistavem pro zastavení v nekoncové pozici pro možnost ventilace. Pro případ neúmyslného stisknutí tlačítka můžete aktivovat funkci dvojkliku. V případě výpadku internetového připojení zůstane ovládání integrovaným tlačítkem a dálkovými ovladači, díky vzájemné komunikaci mezi zařízeními, nadále funkční. Propojení Kontroleru garážových vrat s Centrální jednotkou (**HmIP-HAP**) nabízí pohodlné nastavení a ovládání komplexního systému automatizace a řízení budov Homematic IP pomocí intuitivní aplikace (pro Android a iOS v CZ) určené pro chytré telefony.

FUNKCE:

- Ovládání připojeného pohonu garážových vrat podle posledního stavu
- Možnost otevřít, zavřít a pozastavit garážová vrata
- Integrované robustní tlačítko lze použít i pro spínání světla
- Ovládání za pomoci několika různých dálkových ovladačů současně
- Kompatibilita s běžnými pohony díky nastavení délky impulsu v rozmezí 0,1-2,0 s
- Funkce dvojitého kliknutí pro zabránění neúmyslného spuštění akcí

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	150586A0
EAN kód	4047976505869
Zkrácený název	HmIP-WGC
Počet kusů v balení	60
Rozměry balení	122 x 112 x 73 mm
Hmotnost včetně obalu	2870 g

OBSAH BALENÍ

[1x Kontroler garážových vrat - univerzální](#)

Návod k použití
montážní materiál
Návod k použití