

RŮZNÉ FUNKCE
V JEDNOM ZAŘÍZENÍ


Nástěnný dálkový ovladač – 2 tlačítka

HmIP-WRC2

Programovatelný, bezdrátový Nástěnný dálkový ovladač je součástí systému automatizace a řízení budov Homematic IP. Dvě tlačítka pro manuální ovládání zařízení nebo vzdálené řízení systémových funkcí automatizace a řízení budov. Zařízení může ovládat osvětlení, rolety, žaluzie, garážová vrata atd. S možností integrovat do Stojánu bateriových komponent 55 mm ([HmIP-DS55](#)).



homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující

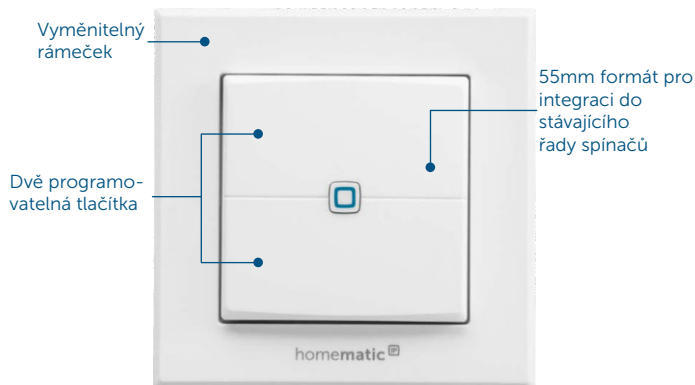

POUŽITÍ

Nástěnný dálkový ovladač nabízí možnosti flexibilní instalace a širokou modularitu využití v klasickém provedení, které zvládne několik úkolů současně. Stisknutím jednoho ze dvou tlačítek poskytuje ovladač pestrou škálu řešení od jednoduchých příkazů až po složité scénáře řízení automatizace a řízení budov.

Ovladač poskytuje dva kanály, které dokáží rozlišit mezi dlouhým a krátkým stisknutím tlačítka. To umožňuje například zapínat nebo vypínat světelné zdroje nebo aktivovat či deaktivovat EKO režim vytápění.

UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ

Jednotlivá tlačítka se dají prostřednictvím mobilní aplikace Homematic IP přizpůsobit vašim individuálním potřebám. V závislosti na přiřazeném programu, může každé z tlačítek ovládat vícero zařízení a funkcí. Každé tlačítko lze nezávisle na sobě samostatně konfigurovat, a tak pohodlně ovládat již připojená zařízení

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídící jednotku CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	2x 1,5 V LR3/Micro/AAA
Životnost baterie	4 roky (dle typu)
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C
Rozměry (ŠxVxH): Bez rámečku	55 x 55 x 17 mm
S rámečkem	86 x 86 x 19 mm
Hmotnost	82 g (včetně baterií)
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	200 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

SNADNÁ MONTÁŽ

Bezdrátová komunikace a bateriový provoz nabízí možnost jednoduché instalace bez potřeby kabeláže. To znamená, že Nástěnný dálkový ovladač lze instalovat přes standardní zápusťnou krabici pod omítku nebo kdekoliv volně umístit. Uchycení pomocí montážního materiálu (hmoždinky, šroubky) nebo fixace pomocí dodávaných lepicích pásek.

VYSOKÁ FLEXIBILITA

- ✓ Montáž pomocí lepidla nebo šroubů do dodaného vyměnitelného rámečku s příloženým montážním materiálem.
- ✓ Otevřená konstrukce pro integraci do více typů kompatibilních rámečků (55 mm) výrobců třetích stran.
- ✓ Možnost instalace do standardní zápusťné krabice pod omítku nebo kdekoliv volně umístit.
- ✓ Možnost integrovat do Stojánku bateriových komponent 55 mm (HmIP-DS55).
- ✓ Alternativně je možné nástěnný dálkový ovladač napájet 230 V přes Napájecí zdroj bateriových komponent Homematic IP (HmIP-BPS-2).

FUNKCE:

- Dvě programovatelná tlačítka (možnost krátkého a dlouhého stisku)
- Vytváření scénářů
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol
- Možnost integrovat do stojánku Homematic IP (HmIP-DS55) pro prodloužení provozu na baterie
- Lze alternativně napájet zdrojem 230V -> 3V Homematic IP (HmIP-BPS-2)
- Kompatibilní s rámečky 55mm třetích stran
- Podpora Google Home
- Podpora hlasového ovládání Google Assistant

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	140665A0
EAN kód	4047976406654
Zkrácený název	<u>HmIP-WRC2</u>
Počet kusů v balení	90
Rozměry balení	122 x 112 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	195,0 g

OBSAH BALENÍ

Nástěnný dálkový ovladač Homematic IP - 2 tlačítka

Odnímatelný rámeček a montážní deska

Montážní materiál

2x 1,5 V LR3/Micro/AAA baterie

Návod k použití