

**FLEXIBILNÍ OVLÁDÁNÍ,
KOMPAKTNÍ DESIGN**


Nástěnný dálkový ovladač – 6 tlačítek

HmIP-WRC6

Programovatelný, bezdrátový Nástěnný dálkový ovladač je součástí systému automatizace a řízení budov Homematic IP. Disponuje šesti programovatelnými tlačítky pro manuální ovládání zařízení nebo vzdálené řízení systémových funkcí automatizace a řízení budov. Zařízení může ovládat osvětlení, rolety, žaluzie, garážová vrata atd. S možností integrovat do Stojánu bateriových komponent 55 mm ([HmIP-DS55](#)).



homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující

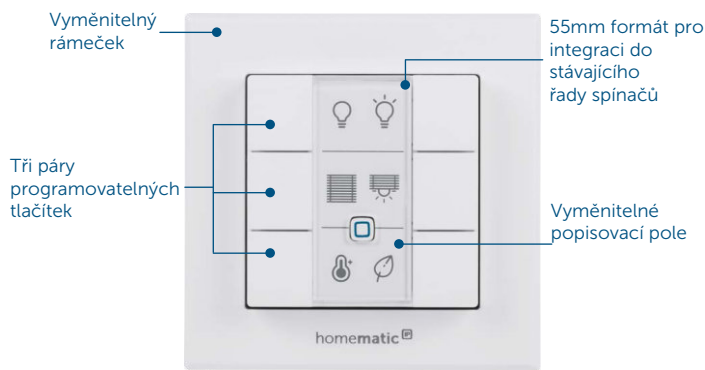

POUŽITÍ

Nástěnný dálkový ovladač nabízí možnosti flexibilní instalace a širokou modularitu využití v klasickém provedení, které zvládne několik úkolů současně. Stisknutím jednoho z šesti tlačítek poskytuje ovladač pestrou škálu řešení od jednoduchých příkazů až po složité scénáře řízení systému automatizace a řízení budov. Díky bateriovému provozu je možné ovladač nenápadně volně umístit nebo nainstalovat na požadované místo. Součástí dálkového ovladače je vyměnitelné popisové pole, do kterého může uživatel vkládat symboly identifikující funkce pro jednoduchou orientaci jednotlivých tlačítek a zjednodušení ovládání.

OVLÁDÁNÍ

Inteligentní Nástěnný dálkový ovladač poskytuje pro každé z tlačítek dva kanály, které dokáží rozlišit mezi dlouhým a krátkým stisknutím. To umožňuje například zapínat nebo vypínat světelné zdroje nebo aktivovat či deaktivovat EKO režim vytápění. Jednotlivá tlačítka se dají prostřednictvím mobilní aplikace [Homematic IP](#) přizpůsobit vašim individuálním potřebám. V závislosti na přiřazeném programu může každé z tlačítek ovládat vícero zařízení a funkcí systému automatizace a řízení budov Homematic IP. Každé tlačítko lze nezávisle na sobě samostatně konfigurovat a tak pohodlně ovládat již připojená (naprogramovaná) zařízení.

FUNKCE:

- Šest programovatelných tlačítek (možnost krátkého a dlouhého stisku)
- Vytváření scénářů
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol
- Možnost integrovat do stojánku Homematic IP ([HmIP-DS55](#)) pro prodloužení provozu na baterie
- Lze alternativně napájet zdrojem 230V -> 3V Homematic IP ([HmIP-BPS-2](#))
- Kompatibilní s rámečky 55mm třetích stran
- Podpora Google Home
- Podpora hlasového ovládání Google Assistant

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	2x 1,5 V LR3/Micro/AAA
Životnost baterie	4 roky (dle typu)
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C
Rozměry (ŠxVxH): Bez rámečku	55 x 55 x 17 mm
S rámečkem	86 x 86 x 19 mm
Hmotnost	95 g (včetně baterií)
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	200 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

SYSTÉMOVÝ PROVOZ

Propojení Nástěnného dálkového ovladače s Centrální jednotkou ([HmIP-HAP](#)) nabízí pohodlné nastavení a ovládání komplexního systému automatizace a řízení budov Homematic IP pomocí intuitivní aplikace (pro Android a iOS v CZ) určené pro chytré telefony. Mobilní aplikace umožňuje okamžitou reakci na zprávy a upozornění z Vašeho systému automatizace a řízení budov a spojuje všechna zařízení Homematic IP prostřednictvím bezplatného, neomezeného cloudu, ten umožňuje nastavení a řízení systému odkudkoliv na světě, přenos důležitých informací a aktualizaci softwaru a firmwaru zařízení, předává konfigurační a provozní příkazy z [aplikace Homematic IP](#) směrem k jednotlivým zařízením automatizace a řízení budov.

SNADNÁ MONTÁŽ

Bezdrátová komunikace a bateriový provoz nabízí možnost jednoduché instalace bez potřeby kabeláže. To znamená, že Nástěnný dálkový ovladač lze instalovat přes standardní zápusťnou krabici pod omítku nebo kdekoli volně umístit. Uchycení pomocí montážního materiálu (hmoždinky, šroubky) nebo fixace pomocí dodávaných lepicích pásků.

VYSOKÁ FLEXIBILITA

- ✓ Montáž pomocí lepidla nebo šroubů do dodaného vyměnitelného rámečku s přiloženým montážním materiálem.
- ✓ Otevřená konstrukce pro integraci do více typů kompatibilních rámečků (55 mm) výrobců třetích stran.
- ✓ Možnost instalace do standardní zápusťné krabice pod omítku nebo kdekoli volně umístit.
- ✓ Možnost integrovat do Stojánku bateriových komponent 55 mm ([HmIP-DS55](#)).
- ✓ Alternativně je možné nástěnný dálkový ovladač napájet 230 V přes Napájecí zdroj bateriových komponent Homematic IP ([HmIP-BPS-2](#)).

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- [Centrální jednotku Homematic IP](#) s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- [Řídící jednotku CCU3](#) s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	142308A0
EAN kód	4047976423088
Zkrácený název	HmIP-WRC6
Počet kusů v balení	90
Rozměry balení	122 x 112 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	182,0 g

OBSAH BALENÍ

[Nástěnný dálkový ovladač Homematic IP - 6 tlačítek](#)

- Popisovací šablony
- Odnímatelný rámeček a montážní deska
- Montážní materiál
- 2x 1,5 V LR3/Micro/AAA baterie
- Návod k použití