

**PŘIZPŮSOBTE SI
VĚTRÁNÍ A SVĚTLO
VAŠIM POTŘEBÁM**

Univerzální akční člen 0-10 V

HmIP-WUA



Univerzální akční člen 0-10V integruje a ovládá analogově řízené stmívače a zařízení pro vytápění a klimatizaci. Integrace zařízení probíhá přes rozhraní 0-10/1-10 V. Prostřednictvím jednoho ze dvou variant rozhraní tak snadno připojíte svoje zařízení do systému Homematic IP.



homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující

DVA PARALELNÍ SPÍNACÍ VÝSTUPY

Univerzální zařízení napájené ze sítě má spínací výstup s rozhraním 0-10 V, který lze použít například k pohodlnému ovládání elektronických předřadníků nebo řízených systémů domácího větrání (KWL). K paralelně spínanému rozhraní 1-10 V je možné připojit např. stmívač.

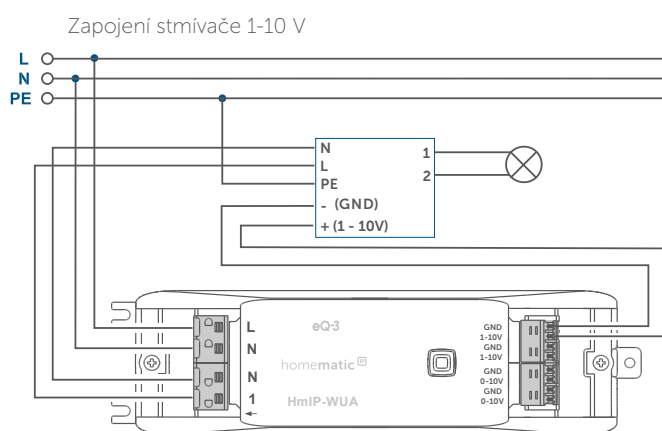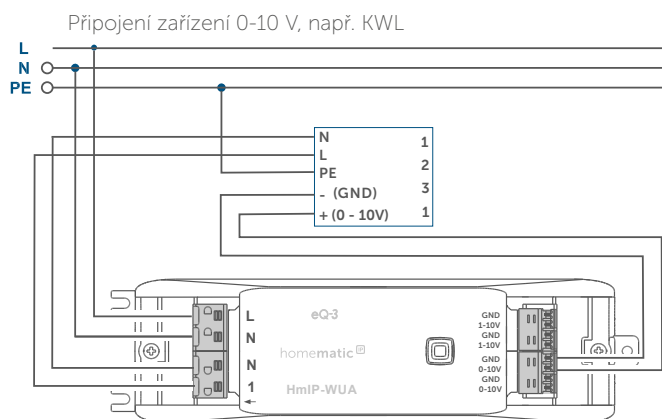

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V/50 Hz
Proudový odběr:	8A max./16mA (obvykle)
Spínací napětí:	230V AC
Relé:	1pólový NO mikrokontakt
Druh zátěže:	odporová zátěž
Spotřeba v pohotovostním režimu:	200mW
Typ a průřez kabelu:	230V svorky 0-10V svorky
Instalace	drát nebo lanko, 1,5 – 2,5 mm ² do běžné elektroinstalační zápusné krabice podle DIN 49073-1
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	51 x 31 x 187 mm
Hmotnost přijímače	145g
Rádiová frekvence	868.0–868.6 MHz 869.4–869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	240 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

POHODLNÉ A FLEXIBILNÍ OVLÁDÁNÍ

Univerzální zařízení lze snadno ovládat pomocí aplikace Homematic IP. Například ovládání KWL lze pohodlně nastavit pomocí časových profilů. Pomocí dodatečně připojeného bezdrátového tlačítka Homematic IP lze také snadno rychle vyvětrat pouhým stisknutím tlačítka. Zatímco přes den je větrání na běžné úrovni, v noci lze nastavit jeho snížení, aby se zabránilo hluku z větrání. Světla lze také zapínat a vypínat prostřednictvím časových profilů a s požadovanou úrovní stmívání.

PŘÍDAVNÉ RELÉ

Jakmile je připojen běžný spotřebič, lze jej rovněž zapnout nebo vypnout pomocí relé umístěného přímo vedle zdroje napájení. Na rozdíl od běžných akčních členů lze tedy připojené zařízení zcela vypnout.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Díky robustnímu krytu lze Univerzální akční člen Homematic IP namontovat na stěnu nebo do stropních podhledů. Zařízení lze připevnit pomocí bočních montážních držáků se standardními šrouby a hmoždinkami.

FUNKCE:

- Integruje a ovládá analogově řízené stmívače a zařízení pro vytápění a klimatizaci
- Časové profily automatického spínání a stmívání
- Nízká klidová spotřeba energie
- Podpora hlasového ovládání (Amazon Alexa, Google Assistant)
- Nastavení časovače manuálního sepnutí
- Podpora Google Home

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídící jednotku CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	154761A0
EAN kód	4047976547616
Zkrácený název	<u>HmiIP-WUA</u>
Počet kusů v balení	48
Rozměry balení	281 x 91 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	281,2 g

OBSAH BALENÍ

1x Univerzální akční člen 0-10 V

montážní materiál

Návod k použití