DS-3E0106HP-E

4portový nespravovatelný PoE switch 100 Mbps s prodlouženým dosahem

Switche DS-3E0106HP-E jsou PoE switche 2. vrstvy s rychlostí 100 Mbps a prodlouženým dosahem. Nabízejí 1 × port Hi-PoE 10/100 Mbps, 3 × port PoE 10/100 Mbps a 2 × port RJ45 10/100 Mbps. Poskytují pokročilou technologii Hi-PoE/PoE a podporují režim Extend s dosahem až 250 m. Připojení k prioritním portům zajišťuje přednostní a stabilní přenos videa z důležitých sledovaných oblastí. Dva uplink porty RJ45 10/100 Mbps umožňují využití v různých síťových řešeních.



Vlastnosti a funkce


- 1 × port Hi-PoE 10/100 Mbps, 3 × port PoE 10/100 Mbps a 2 × port RJ45 10/100 Mbps.
- Standard IEEE 802.3at/af/bt pro port Hi-PoE (maximální výkon portu 60 W).
- Standard IEEE 802.3at/af pro porty PoE.
- Standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u a IEEE 802.3x.
- Přepěťová ochrana 6 KV pro porty PoE.
- Kamery AF/AT mají v režimu Extend dosah až 250 m. Kamery Hi-PoE až 150 m.
- Prioritní porty.
- Správa napájení PoE.
- Síťové provedení se dvěma uplink porty.
- Předávání plnou rychlostí linky a neblokující architektura.
- Přepínání Store-and-forward.
- Pevný kovový kryt s vysokou odolností.
- Spolehlivé provedení bez ventilátoru.

Technické parametry

Model		DS-3E0106HP-E
Síťové parametry	Počet portů	1 × port Hi-PoE 10/100 Mbps, 3 × port PoE 10/100 Mbps a 2 × port RJ45 10/100 Mbps
	Typ portu	Port RJ45, plný duplex, automatické MDI/MDI-X
	Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Způsob přepínání	Přepínání Store-and-forward
	Pracovní režim	Standardní režim (výchozí); režim Extend
	Prioritní port	Porty 1 až 2
	Porty pro přenos na dlouhou vzdálenost	Porty 1 až 4
	Tabulka MAC adres	2 K
	Přepínací kapacita	1.2 Gbps
	Rychlost předávání paketů	0.893 Mpps
	Vyrovnávací paměť	768 Kbits
Napájení PoE	Standard PoE	Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Porty 2 až 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Napájecí piny PoE	Podpora napájení po 8 vodičích: vodiče ethernetového kabelu 1/2/3/6 a 4/5/7/8 zajišťují napájení současně.
	Port PoE	Porty 1 až 4
	Maximální výkon portu	Port 1: 60 W Porty 2 až 4: 30 W
	Celkový výkon PoE	60 W
	Maximální příkon	65 W
Obecné	Kryt	Kovový materiál, provedení bez ventilátoru
	Hmotnost včetně obalu	0.77 kg (1.70 lb)
	Čistá hmotnost	0.24 kg (0.53 lb)
	Rozměry (D × V × H)	145 mm × 25.6 mm × 68.45 mm (5.7” × 1.0” × 2.7”)
	Provozní teplota	-10 °C až 55 °C (14 °F až 131 °F)
	Skladovací teplota	-40 °C až 85 °C (-40 °F až 185 °F)
	Provozní vlhkost	5% až 95% (bez kondenzace)
	Skladovací vlhkost	5% až 95% (bez kondenzace)
	Napájení	48 VDC, 1.35 A
	Příkon v klidovém stavu	5 W

Fyzické rozhraní

Přední panel:

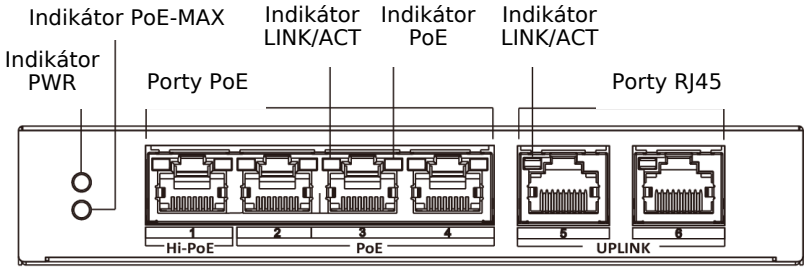

Zadní panel:




Dostupný model

DS-3E0106HP-E

Rozměry (jednotky: mm)



Typické použití

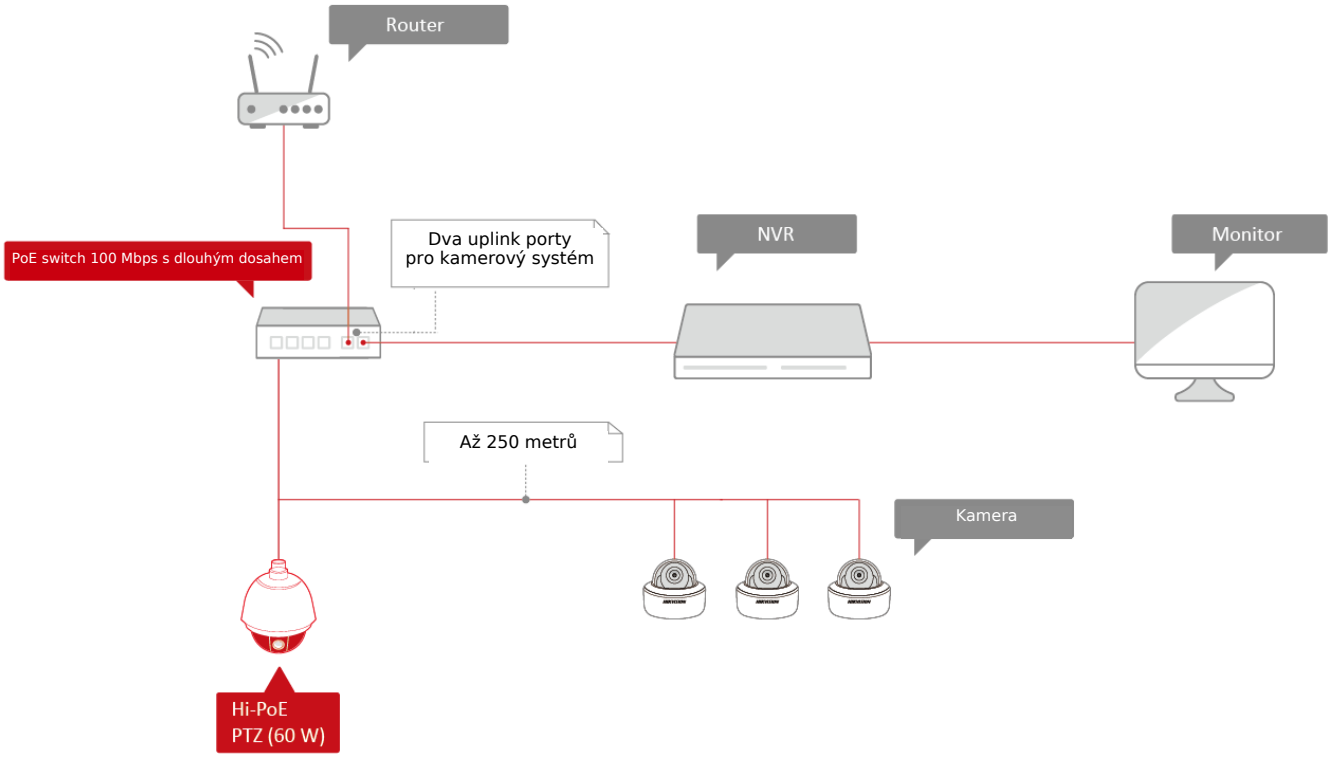

Centrála
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2019 | Údaje se mohou změnit bez upozornění.